

FLEXILIGHT LED - MJ16

Lichtmast mit LED-Scheinwerfern



Beschreibung

Der Lichtmast FLEXILIGHT LED besteht mit der Kombination aus höchster Lichtausbeute durch LED-Leuchtmittel mit der völligen Flexibilität der Ausleuchtung - auch nach oben. Der Lichtmast kann nicht nur als erweiterte Umfeldbeleuchtung eingesetzt werden, sondern kann in Fokusstellung auch jeden Punkt rund um das Fahrzeug ausleuchten.

Vorteile

Optimale Lichtverhältnisse

- hohe Leuchtkraft durch LED-Leuchtmittel
- punktgenaue Ausleuchtung
- wanderbarer Lichtkegel durch dreh- und schwenkbaren Lichtmastkopf
- erweiterte Umfeldbeleuchtung

Geringer Strombedarf

- Betriebsspannung 24 V
- max. Leistungsaufnahme ca. 530 W
- kein Generator als Stromquelle notwendig
- Versorgung über Bordspannungsnetz

Einfache Steuerung


- alle Funktionen bequem über Funkfernbedienung steuerbar
- Reichweite der Funkfernbedienung über 100 m
- weitere Bedienung über Fahrzeug

Für alle Fahrzeugtypen geeignet


- Kommunallöschfahrzeuge
- Sonderfahrzeuge
- Industriefahrzeuge
- Flughafenlöschfahrzeuge
- Sonderanwendungen wie Anhänger usw.

FLEXILIGHT LED - MJ16

Lichtmast mit LED-Scheinwerfern

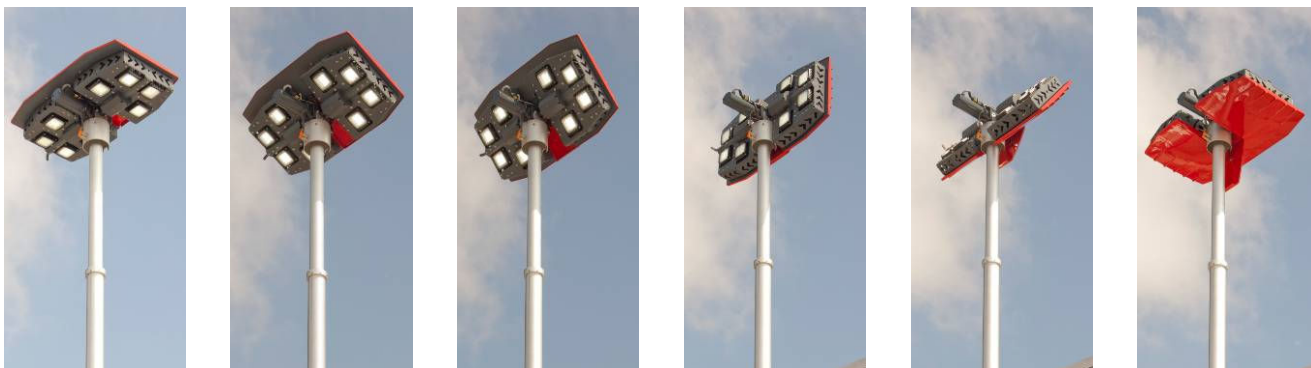

stufenlose Neigung um 180°

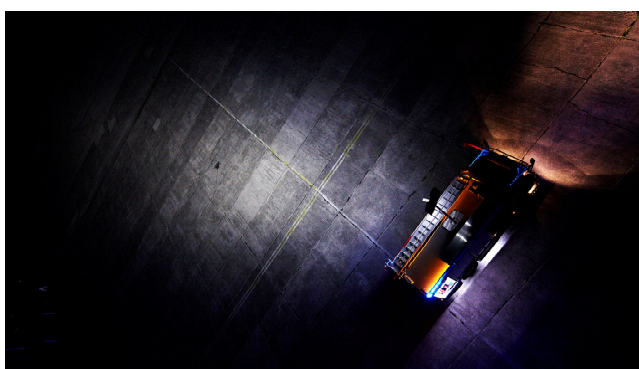

FLEXILIGHT LED im Einsatz



FLEXILIGHT LED im AT

Technische Daten

Scheinwerfer	8 x 56 W LED
Lichtleistung	8 x 4000 lm
Drehwinkel	±180°
Lichtkopfneigung	0°-180°
Fokussierung	-2° in Fokusstellung bis +30° für Umfeldbeleuchtung
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none">▪ Lichtmastkopf (L x B x H) = 935 mm x 585 mm x 225 mm▪ Höhe im eingefahrenen Zustand (Lichtmast 4-stufig): 1867 mm▪ Höhe im ausgefahrenen Zustand (Lichtmast 4-stufig): 4720 mm▪ Höhe im eingefahrenen Zustand (Lichtmast 5-stufig): 1322 mm▪ Höhe im ausgefahrenen Zustand (Lichtmast 5-stufig): 3297 mm▪ Höhe der Lichtquelle: abhängig vom Fahrgestell

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup