

ROSENBAUER L27-C

Drehleiter



L27-C gem. EN 14043 / A2U0121




Technische Daten

Fahrgestell	Typ	Mercedes-Benz
Fahrgestell		Atego 1327
	Motorleistung	272 PS (200 kW), Euro VI
	Getriebe	Automatisiertes Schaltgetriebe
	Antrieb/Radstand	4x2, 3610 mm
	Bereifung (VA, HA) Federung	285/70 R 19.5 vorne: Blatt, hinten: Blatt
Fahrerhaus	Besatzung/Typ	1+2, Standard, 180 mm verlängert, mit Dacheinschnitt
Podium	Aufbauart	Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 5 Geräteräumen mit Rolläden sowie 2 Staufächern mit Klappen, Farbe: RAL NFX 08008
Abstützung	Typ	Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos
	Abstützbreite	min. 2,35* m, max. 4.65 m, *: abhängig vom Leergewicht des Fahrzeuges
Hauptbedienstand	Typ	Hauptbedienstand „BASIC“ links am Drehgestell
Leitersatz	Typ	L27 (DLAK 18/12), vollautomatisch, 4-teilig, pulverbeschichtet
	Höhe	Arbeitshöhe: 27 m, Korbbodenhöhe 25,8 m
	Steuerung	CAN-Bus
	Wiegesystem	3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen. Permanente Messung der Lasten und Kräfte, die auf den Leitersatz einwirken
	Hebelast	Lastöse an der Unterleiter: bis zu 3 t, an der Leiterspitze: bis zu 600 kg
Rettungskorb	Typ	Überklappkorb, Nutzlast: 450 kg (4 Personen)
	Zugänge	4 Einstiege, davon 3 vorne und 1 hinten. 3 Einstiege aufrecht begehbar (mit PAs)
Wasserwerfer	Typ	RB Werfer RM8, Kapazität: bis zu 2.000 l/min., manuell vom Korb aus bedienbar
Aufnahme Krankentrage	Typ	360° schwenkbar, Nutzlast: 250 kg, Kombimodell, d.h. auch für Korbtragen geeignet
Elektrik	Strom	Stromhochführung 230 V zum Rettungskorb
	Stromerzeuger	Tragbarer Stromerzeuger, Lärmgeschützt, gelagert am Drehgestell
Gewicht	max. zulässig	gesamt 13,5 t, davon Vorderachse: 4,7 t, davon Hinterachse(n): 9,3 t
	tatsächliches	12,5 t (leer bei Auslieferung)
Abmessungen	L x B x H	8570 mm x 2350 mm x 3270 mm

ROSENBAUER L27-C

Drehleiter

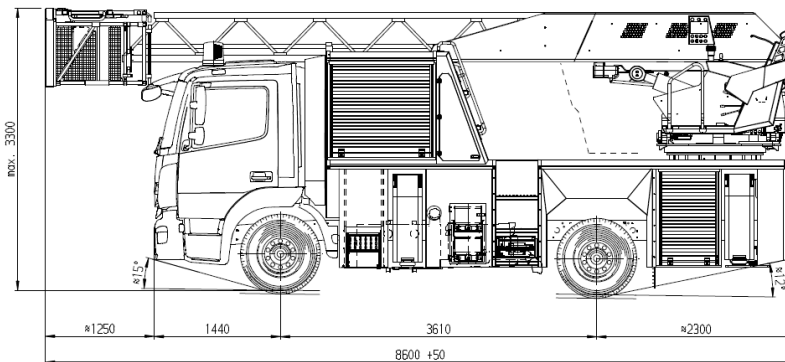

Weitere Ausstattung

- Farbdisplay im Fahrerhaus
- 2 x Rückfahrscheinwerfer LED an den Außenspiegeln
- LED-Lampen an allen Stützen zur Beleuchtung des Abstützbereiches
- Profilschuhe für die Stützen-Bodenteller
- Farbdisplays an den Abstützbedienständen
- Einspeisesteckdose 230 V
- 2 LED-Rundumkennleuchten auf dem Fahrerhausdach
- LED-Frontblitzer
- LED-Heckblitzer
- Heckblitzer an Lafette mit 2 gelben LED Blitzern
- Rückfahrkamera am Fahrzeugheck, Anzeige auf Rosenbauer-Display im FHS
- Elektronische Sondersignalanlage AS320 mit Durchsagemöglichkeit
- Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar
- Wechselsprechanlage zwischen Hauptbedienstand und Korb
- Fernstart/-stopp für den Generator am Hauptbedienstand, dem Korb und den Abstützbedienständen
- Geräteraumbeleuchtung mit LED Streifen
- Umfeldbeleuchtung gem. EN1846T2, Ausführung in LED
- Deckflächenbeleuchtung, mit LED Bändern
- Podiumbeleuchtung mit LED Leuchte
- Schlußleuchten Fahrgestell in LED-Ausführung
- Hauptbedienstand mit regelbarer Sitzheizung
- 2 x verstellbare LED-Scheinwerfer seitlich an der Unterleiter
- 1 x 24 V/120 W LED Flutlichtscheinwerfer unterhalb der Unterleiter
- Automatische Rückführung des Leitersatzes in die Leiterablage
- TMS (Target-Memory-System)
- VRS (Vertikal-Rettungs-System)
- Aluminiumrohr in der Oberleiter, permanent montiert
- Einhängvorrichtung an Korb für Abseilgerät (z.B. Rollgliss)
- 2 Hochleistungs-LED im Korbboden nach vorne strahlend
- 2 x 230 V/92 W LED Flutlichtstrahler, je 1 links und rechts am Korb
- 400 V Notbetrieb, betrieben vom Stromerzeuger



Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
Carl-Metz-Straße 9
76185 Karlsruhe, Deutschland
Tel.: +49 721 5965-0
Fax: +49 721 5965-238

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

DS-L27-C-HLM-Alu-MB-1327-ATEGO-2axle-EuroVI-A2U0121-2016-09-20-DE