


UHPS SKID

Höchstdrucklöschsystem für Fahrzeugaufbau

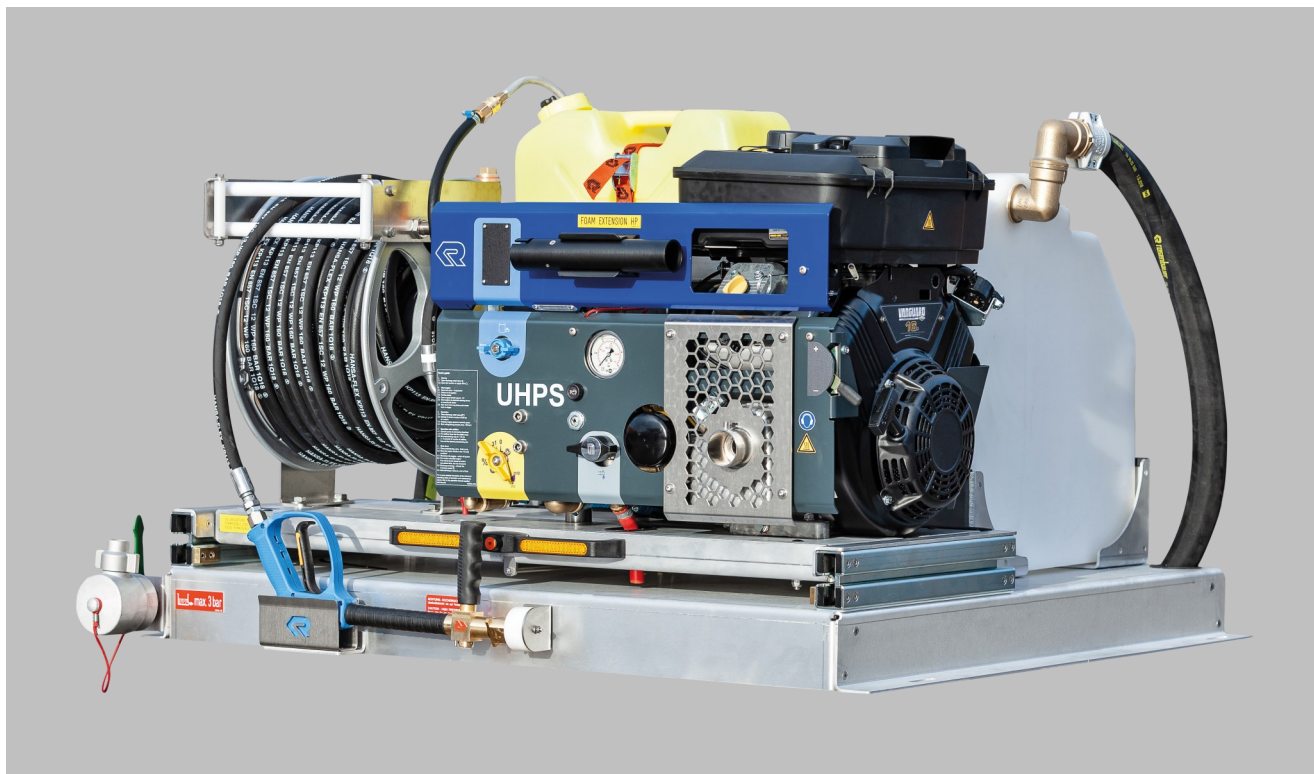

Beschreibung

Die verschiedenen Varianten des UHPS SKID ermöglichen den Einbau des UHPS Höchstdruckaggregates in verschiedenste Fahrzeuge. Dafür stehen neben unterschiedlichen Auszügen auch Komplettaggregate mit Wassertank zum Fixeinbau zur Verfügung.

Vorteile

Optimale Löschwirkung

- Zerstäubung des Wassers durch 100 bar Druck
- speziell abgestimmte Strahlrohrdüse
- stufenlose Verstellung Voll- auf Sprühstrahl

Minimaler Wasserverbrauch

- Förderleistung 38 l/min
- Vermeidung von Wasserschäden

Hervorragende Schaumqualität

- stufenlose Zumischung von 0 bis 6 %
- Schaumaufsatz für das Strahlrohr

Großer Aktionsradius

- 10 m effektive Wurfweite
- 60 m knickfreier Schlauch

Einfache sichere Bedienung

- voreingestellter Druck und Fördermenge
- dünner, leichter und robuster Schnellangriffsschlauch
- ergonomisches Strahlrohr
- kontinuierliches Löschen
- volle Funktionsfähigkeit im Einspeisebetrieb über Tank

Einsatz

- Voraus-Löschfahrzeuge
- Kleinlöschfahrzeuge

Anwendungen

- Fahrzeugbrände
- Waldbrände
- Flüssigkeitsbrände

UHPS SKID

Höchstdrucklöschsystem für Fahrzeugaufbau



Technische Daten

Antrieb	Briggs & Stratton 2-Zylinder, 4-Takt Benzinmotor, 480 cm ³ , 11,8 kW (16 PS) bei 3600 1/min 12 V E-Starter mit Seilzugstarter zur Notbetätigung, 8,5 l Benzintank
Löschsystem	Hochdruckpumpe mit 38 l/min bei 100 bar, stufenloses Schaum-Zumischsystem 0 – 6 %, Vorgeschalteter Wasserfilter, Manometer mit Glycerin Dämpfung
Schlauch	60 m knickfreier Hochdruckschlauch DN12, Schlauchhaspel mit Schlauchfenster und Arretierung
Strahlrohr	Ergonomisches Strahlrohr mit Pistolenhandgriff, Stufenlose Verstellung von Voll- auf Sprühstrahl, <ul style="list-style-type: none">▪ Standardstrahlrohr: Schaumrohr aufsteckbar▪ Kombistrahrohr: Schaumrohr integriert
Grundrahmen	Je nach Ausführung mit oder ohne Auszug für Basis Modul sowie mit oder ohne Wassertank
Tanks	Tankgrößen von 100 l bis 500 l ab Werk, Kombination mit jedem beliebigen Wassertank möglich
Maße & Gewichte	<ul style="list-style-type: none">▪ Basis Modul ohne Auszug, mit Haspel: LxBxH = 481 mm x 1250 mm x 688 mm, Gewicht leer: ca. 125 kg▪ UHPS SKID 200: LxBxH = 1189 mm x 1285 mm x 832 mm, Gewicht leer: ca. 200 kg▪ UHPS SKID 300: LxBxH = 1285 mm x 1290 mm x 832 mm, Gewicht leer: ca. 220 kg

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup