


# Tragbare Monitore

RB 6 / RB 6 oszillierend und POWER STREAM

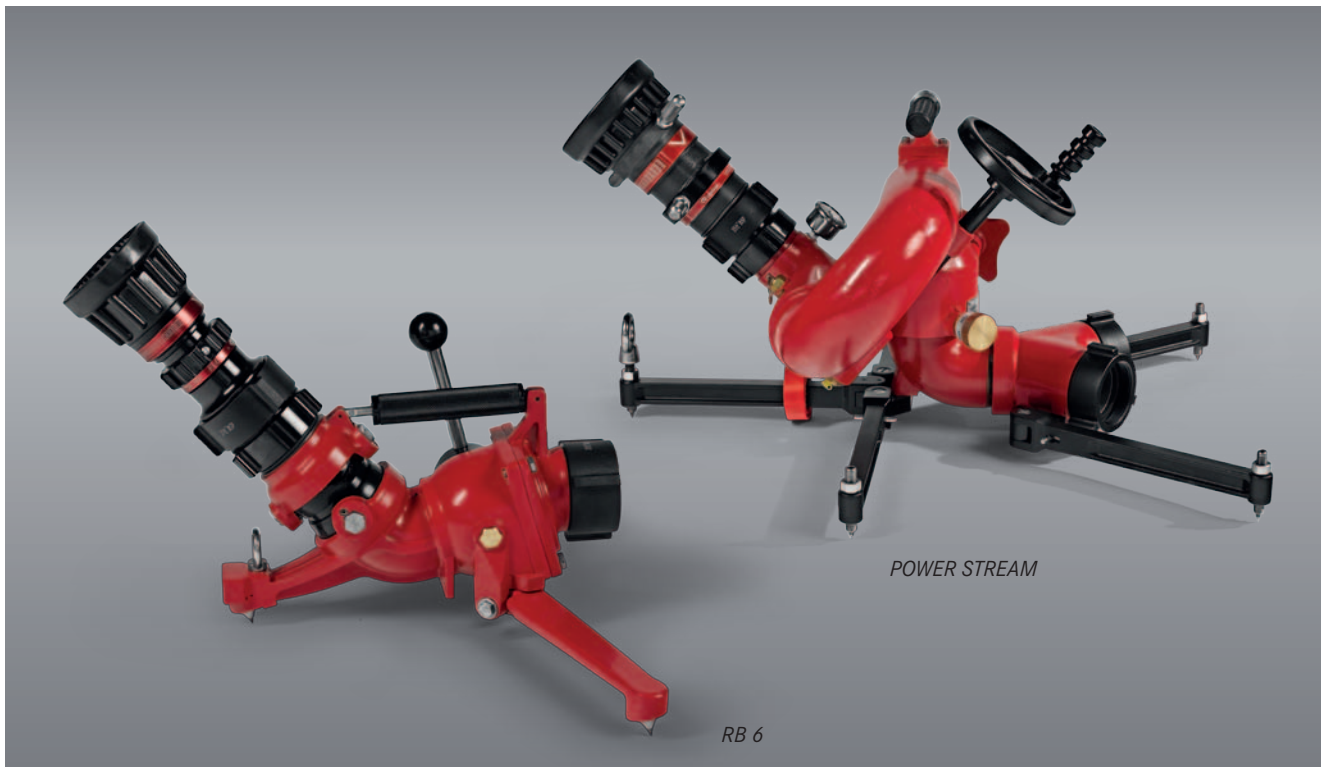

Tragbare Monitore können unter anderem für Löschangriffe, zur Kühlung oder als Wasserschild eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt bedarfsweise bemannt oder unbemannt. Je nach Modell und eingesetzter Düse werden Wurfweiten von bis zu 50 m (RB 6 mit einem Eingang) bzw. 55 m (POWER STREAM mit zwei Eingängen) erreicht.

## RB 6 / RB 6 oszillierend und POWER STREAM

	RB 6	POWER STREAM
	Robuste und leichte Konstruktion	
<b>Bodengestell</b>	Ausklappbar und platzsparend, mit Hartmetallspitzen	
<b>Strahlbild</b>	Stufenlos verstellbar von Voll- auf Sprühstrahl	
<b>Schwenkbereich (stufenlos)</b>	Vertikal 30-60° unbemannt bis 20° bemannt Horizontal 20° aus der Mitte	Vertikal 25-70° stufenlos, drehbar mittels Handlauf, Sicherheitsstopp bei 35° Horizontal 180°
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	Einsatzbereit: 61 x 58 x 23 cm Packmaß: 45 x 23 x 23 cm	Einsatzbereit: 75 x 68 x 50 cm Packmaß: 70 x 40 x 50 cm
<b>Wurfweite</b>	bis 50 m bei 1.325 l/min	bis 50 m bei 1.600 l/m bis 55 m bei 2.400 l/m
<b>Gewicht inkl. Düse*</b>	ca. 9 kg	ca. 17 kg

\*je nach verwendeter Kupplung

Optional ist der **RB 6 oszillierend** erhältlich:

- Hohlstrahldüse: 950-1.400-1.900 l/min
- Oszillierende Bewegungen des Monitors:
  - Für den Löschangriff
  - Zum Kühlen
  - Als Wasserschild
  - Für Hazmat-Situationen
- Die einstellbare wasserbetriebene Steuerung schwenkt die Düse entweder 10°, 15° oder 20° je Seite
- Mit dem Ein/Aus Schalter kann die Oszillierung jederzeit gestoppt werden
- Eingebautes Manometer
- Abmessungen (HxBxT) Einsatzbereit: 70 x 32 x 55 cm
- Gewicht: ca. 16 kg, je nach verwendeter Kupplung

# Tragbare Monitore

RB 6 / RB 6 oszillierend und POWER STREAM



## RB 6

265493	Eingang 1x Storz B mit einstellbarer Hohlstrahldüse 360-475-550-750-950 l/min
265630	Eingang 1x Storz B mit einstellbarer Hohlstrahldüse 750-950-1.325 l/min
265640	Eingang 1x Storz B mit einstellbarer Hohlstrahldüse 950-1.400-1.900 l/min

## RB 6 oszillierend


265513	Monitor oszillierend, Eingang Storz B, Hohlstrahldüse 950-1.400-1.900 l/min
--------	---

## POWER STREAM

265485	POWER STREAM, Eingang 2x Storz B
--------	----------------------------------

## Zubehör zu den tragbaren Monitoren RB 6 und POWER STREAM

265504	Hohlstrahldüse 360-475-550-750-950 l/min, BSP 2½" IG
265503	Hohlstrahldüse 750-950-1.325 l/min, BSP 2½" IG
265502	Hohlstrahldüse 950-1.400-1.900 l/min
265486	Spezielschaumdüse mit integriertem Zumischsystem, Zumischrate: 1 % bzw. 3 %

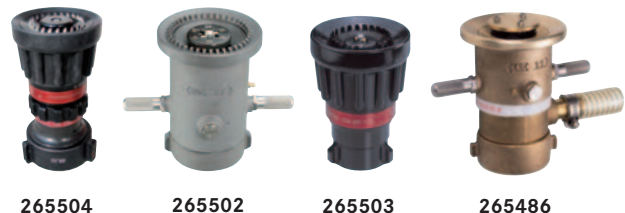

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
Geschäftsbereich Ausrüstung  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: + 43 732 6794-0  
Fax: + 43 732 6794-77  
office@rosenbauer.com

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.  
Tragbare Monitore DE\_2014\_04\_InnMediaBox\_140898