

ROSENBAUER L32A-XS 3.0

Drehleiter mit abneigbarem Korbbarm



L32A-XS 3.0 gem. EN 14043 / Frankfurt / A2U0007




Technische Daten

Fahrgestell	Typ	Mercedes-Benz 1530 F Atego
	Motorleistung	299 PS (220 kW), Euro VI
	Getriebe	Allison Automatik, mit Retarder
	Antrieb/Radstand	6x2*4, mit Nachlaufenkachse, 3.260 + 1750 mm
	Bereifung (VA, HA)	285/70 R 19.5
	Federung	vorne: Blatt, hinten: Blatt, hinten: Luft
Fahrerhaus	Besatzung/Typ	1+1, 180 mm verlängert
Podium	Aufbauart	Aluminium-Sicherheitspodium HLM mit integrierter Beleuchtung mit 6 Geräteraumen mit Rollläden, Farbe: RAL 9010 / 3026
Abstützung	Typ	Waagrecht-Senkrecht-Abstützung, stufenlos, mit Bodendrucküberwachung
	Abstützbreite	min. 2.50* m, max. 4.65 m
Hauptbedienstand	Typ	Hauptbedienstand „COMFORT“ mit neigbarer Rückenlehne und Dach
Leitersatz	Typ	L32A-XS (DLAK 23/12), vollautomatisch, 5-teilig, mit abneigbarem Korbbarm (4.35 m lang), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7016 (anthrazit)
	Höhe	Arbeitshöhe: 32 m, Korbbodenhöhe 30 m
	Steuerung	CAN-Bus
	Wiegesystem	3D-Lastmessung mittels Lastmessbolzen. Permanente Messung der Lasten und Kräfte, die auf den Leitersatz einwirken
	Hebelast	Lastöse an der Unterleiter: bis zu 4 t, an der Leiterspitze: bis zu 650 kg
Rettungskorb	Typ	HR-500 MF Nutzlast: 500 kg (5 Personen), entnehmbare Multifunktionssäule
	Zugänge	4 Einstiege, davon 3 vorne und 1 hinten. 3 Einstiege aufrecht begehbar (mit PAs)
Wasserwerfer	Typ	RB Werfer RM8, Kapazität: bis zu 2.000 l/min.
Aufnahme Krankentrage	Typ	Nutzlast: 300 kg, einfach über dem Korbboden zu fixieren (schnelles und niedriges Be- und Entladen) oder 360° drehbar auf der Korb Relling aufsteckbar, Kombimodell (für Krankentragen, Korb- und Schwerlastkorbtragen geeignet)
Elektrik	Strom	Stromhochführung 24 V/230 V/400 V zum Rettungskorb
Gewicht	max. zulässig	gesamt 16 t, davon Vorderachse: 5,7 t, davon Hinterachse(n): 10+5 t
	tatsächliches	15,05 t (leer bei Auslieferung)
Abmessungen	L x B x H	10000 mm x 2450 mm x 3280 mm


ROSENBAUER L32A-XS 3.0

Drehleiter mit abneigbarem Korbarm

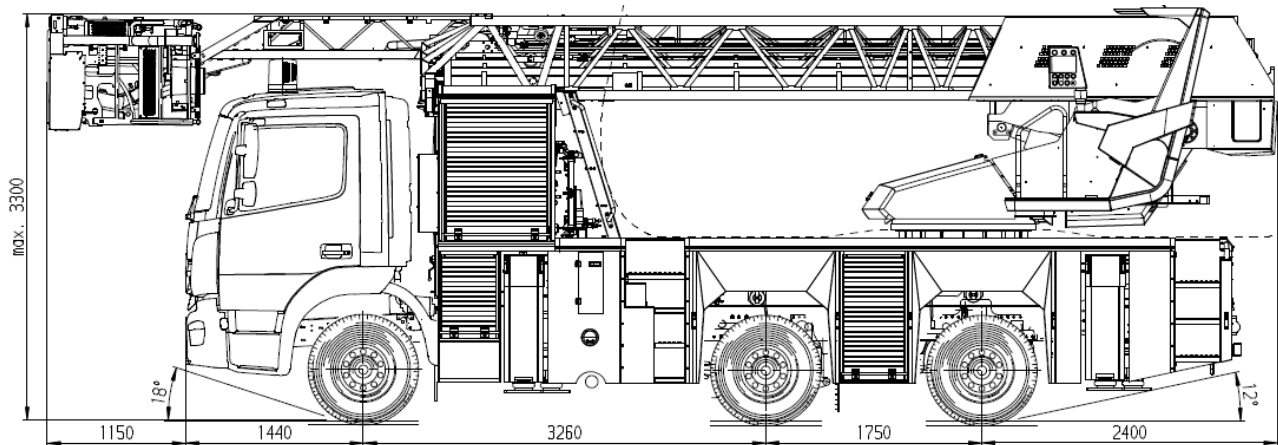

Weitere Ausstattung

- Farbdisplay im Fahrerhaus
- Suchscheinwerfer im Fahrerhaus
- Beifahrersitz mit Preßluftatmer-Lagerung
- 2 x Rückfahrscheinwerfer LED an den Außenspiegeln
- Profilschuhe für die Stützen-Bodenteller
- 2 LED-Rundumkennleuchten auf dem Fahrerhausdach
- 2 x C-LED-Leuchten an der Lafettenkante (als zusätzliche blaue Rundumkennleuchte)
- LED-Frontblitzer
- Kennleuchtenteilsystem (LED) am Rettungskorb
- Rückfahrkamera am Fahrzeugheck, Anzeige auf Rosenbauer-Display im FHS
- Druckluftkompressorfanfare, Typ Martin
- Elektronische Sondersignalanlage 620 mit Durchsagemöglichkeit
- Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar
- Ferndiagnosesystem „service4fire.com“
- Unfalldatenspeicher (UDS)
- Stromerzeuger, Rosenbauer EPS XS, fest eingebaut.
- Geräteraumbeleuchtung mit LED Streifen
- Umfeldbeleuchtung gem. EN1846T2, Ausführung in LED
- Deckflächenbeleuchtung, mit LED Bändern
- Schlußleuchten Fahrgestell in LED-Ausführung
- 2 x verstellbare LED-Scheinwerfer seitlich an der Unterleiter
- 1 x 24 V/180 W LED Flutlichtscheinwerfer unterhalb der Unterleiter
- Anschlagpunkte am Drehgestell für Absturzsicherung
- ABA (Analoge-Belastungs-Anzeige) am Leitersatz
- Automatische Rückführung des Leitersatzes in die Leiterablage
- ARF (Automatische-Rückhol-Funktion)
- TMS (Target-Memory-System)
- VRS (Vertikal-Rettungs-System)
- Aluminiumrohr in der Oberleiter, permanent montiert
- 2 Hochleistungs-LED im Korbboden nach vorne strahlend
- 2 x 230 V/160 W LED Flutlichtstrahler SETO, je 1 links und rechts am Korb
- Kamera am Korbarm zur Überwachung der Korbbesatzung (Korb außer Sichtweite)
- Kamera unter dem Rettungskorb um die Einstiegsfunktion zu überwachen, Anzeige am Hauptbedienstand
- Schuttmulde aufsteckbar am Korb

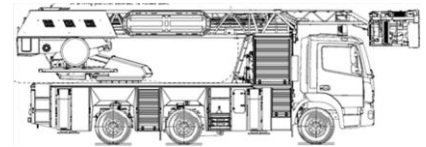

Kontakt

Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG
Carl-Metz-Straße 9
76185 Karlsruhe, Deutschland
Tel.: +49 721 5965-0
Fax: +49 721 5965-238

www.rosenbauer.com

 www.facebook.com/rosenbauergroup

Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

DS-L32A-XS 3.0-HLM-Alu-MB-1530F-Atego-3axle-EuroVI-A2U0007-2018-05-22-DE